

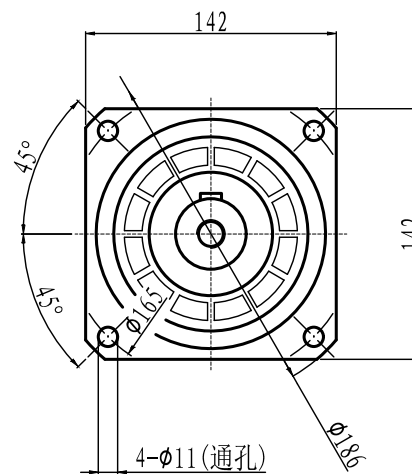


输出端 (Output)

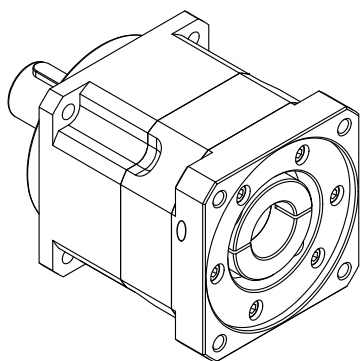

A向


A向  
2:1



#### 安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环境中保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧。

注：输入尺寸依据各品牌伺服马达或步进马达可以有所变动。

客户签字 Customer's Signature	速 比 Ratio	1-10	运转效率 Transmission Efficiency	97%	角法 Angle method	第三视角 Third perspective	公司名称 Company name	 锋桦传动科技(江苏)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒樺科技有限公司
	额定扭矩 Rated Torque	410-580N·m	精度寿命 Service Life	20000Hrs	单位 Unit	mm	图名 Drawing name	
	最大扭矩 Max.Torque	1230-1740N·m	噪音 Noise	65dB	比例 Proportion	1:1	行星减速机 Planetary gearbox: PAB142-L1-S2-P2	
	额定输入转速 Rated Input speed	3000rpm	环境温度 Enviromental Temperature	-15°~ +90°	版本 Version	最新版本 Latest version	服务热线 Service hotline	
	最大输入转速 Max.inputspeed	4500rpm	惯量 Inertia	7.03-9.21	日期 Date	2019.08.19	网址/邮箱 Website/email	
	回程间隙 Backlash	≤7arcmin	重量 Weight	15Kg	设计 Design	设计 Design	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836