


参数A~J都是订制尺寸
依据客户电机接口尺寸，选配订制相应的电机垫片和输入轴

注释:

1. 机座安装螺钉采用12-M10，扭矩 73.5 ± 3.43 N.m;
2. 输出端法兰连接螺钉采用12-M12，扭矩 128.4 ± 6.37 N.m;
3. 螺栓应配合弹簧垫圈使用;
4. 润滑脂出厂已添加，如需更换，请客户自行添加 VIGOGREASE REO 或 MolyWhite RE00;
5. 输入轴径 $\phi 35$ ，客户如需更换轴径，请参考我司样本，或电话咨询;
6. 可选速比81k, 111k, 161k，如需更换速比，请参考我司样本，或电话咨询;
7. 产品质量约18 kg.

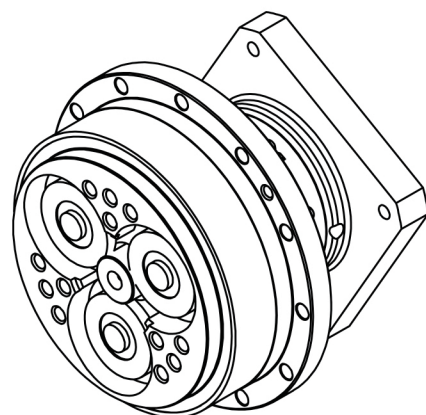

减速器技术参数表

额定输出扭矩	1078Nm	齿隙	1 arc.min
启停允许扭矩	2695 Nm	回差	1 arc.min
瞬时最大扭矩	5390 Nm	传动精度	1 arc.min
额定输出转速	15 rpm	弯曲刚度	1470 Nm/arc.min
最大输出转速	50 rpm	扭转刚度	294 Nm/arc.min
速比	可选	输出轴容许弯矩①	2940 Nm
输入轴直径	订制	输出轴最大容许轴向力②	10780 N

注: ①② 不能同时满足，具体请参考我司样本，或电话咨询。

客户签字 Customer's Signature	公司名称 Company name	锋桦 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾锋桦科技有限公司
	图名 Drawing name	RVM-110E-111
	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	网址/邮箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836